
 <small>S.p.A. Fondata nel 1908</small>	<b>MODULO</b>	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	<b>SPECIFICA TECNICA</b>	Del 29.03.07
		Cod.17002 – Pg.1/1

Descrizione<sup>1</sup> ..... Terminale termorestringente da interno per cavo estruso.....

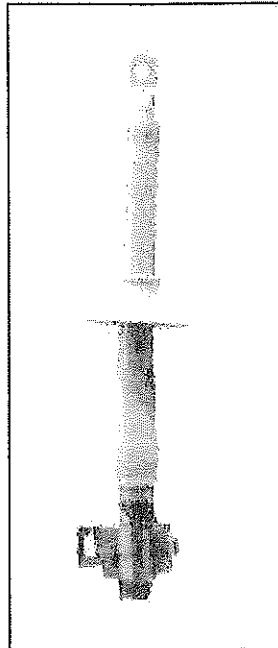

**Descrizione della fornitura:**

Corredo per l'esecuzione di 1 terminale unipolare da interno, adatto per cavi con isolamento estruso. Completo di staffe di ancoraggio. Isolamento e controlli di campo costituiti da tubi e campane Termorestringenti.

**Caratteristiche tecniche:**

- Tipo di cavo: UNEL (A)RG7H1R – (A)RE4H1R(E)(X) – (A)RE4H5EX Sez.50÷185
- Schermo metallico del cavo: Fili
- Tensione: 24 KV
- Omologazione ENEL: DJ 4456.
- Matricola ENEL: 273040
- Tabella ENEL: DJ 4456/2

**Impiego:**

- Da utilizzare per realizzare l'isolamento delle terminazioni MT.

**Imballo:**

- I terminali devono essere forniti in imballi singoli.

<sup>1</sup> descrizione del Centro di Costo da legenda.