


 <small>S.p.A. Fondata nel 1958</small>	MODULO	MAG/LV 2.07/01
	SPECIFICA TECNICA	Rev. 0
		Del 29.03.07
		Cod.14001 – Pg.1/1

Descrizione¹ ...Interruttore crepuscolare.....

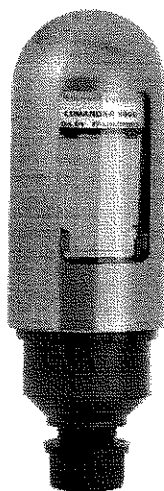

Descrizione della fornitura:

Interruttore Crepuscolari da esterno per montaggio su palo, mod. "Lumandar" originale Honeywell Cometa tipo C 318 FF Luan 44 RH alimentazione 230V 50Hz, grado di protezione IP67, sensibilità 4Lux, contatto NA di giorno e NC di notte, con portata 10A 230V a cos fi=1. Completo di base supporto per tensione 230V, di collare di fissaggio a parete, di calotta C 318 Luz SE 851 per la regolazione della sensibilità. Marcatura CE

Impiego:

- Da utilizzarsi per il controllo e comando di impianti di Pubblica Illuminazione, adatti per il montaggio da esterno e fissaggio su palo.

Norme:

- Marcatura CE.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.