
	<b>MODULO</b>	<b>MAG/LV 2.07/01</b>
		<b>Rev. 0</b>
	<b>SPECIFICA TECNICA</b>	<b>Del 29.03.07</b>
		<b>Cod.48082 – Pg.1/1</b>

Descrizione<sup>1</sup> ...Serratura per porta per cabine.....

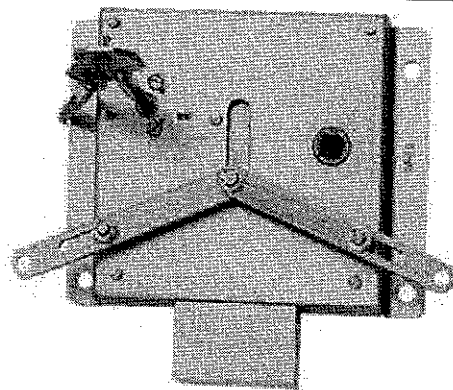

#### **Descrizione della fornitura:**

Serratura a tre punti di chiusura per porta cabina secondaria UE secondo specifica Enel DS 988 matr.225091 con cifratura unificata nazionale.

#### **Caratteristiche del prodotto:**

- Serratura ad uno o tre punti di chiusura per porte di cabine secondarie, a tabella Enel DS 988 Unificata Nazionale.
- La serratura si apre solo dopo aver rimosso il dispositivo di blocco con la rotazione dell'apposita chiave cifrata tipo a spillo per 1/4 di giro e ruotando quindi la manopola di almeno 1/2 giro.
- La chiave si può infilare ed estrarre solo quando il paletto di chiusura si trova in posizione di fine corsa e con il dispositivo di blocco attivato. Il riscontro di fine corsa è di tipo a scatto.
- La serratura è azionabile da ambo i lati.
- Il senso di rotazione in apertura della chiave e della manopola dal lato anteriore è in senso orario.
- Tutti gli organi interni sono ricoperti con un leggero strato di grasso siliconico.

#### **Caratteristiche tecniche:**

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 8022 per le manopole.
- Acciaio inox a tabella UNI 6900-71 per l'involucro, bielle, copritoppa e minuterie metalliche.
- Ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo UNI EN 12165 CW 617 N per i paletti e gli organi di trascinamento.

#### **Impiego:**

- Da utilizzarsi come accessorio per installazione o ripristino di porte di accesso a cabine elettriche secondarie.

#### **Imballo:**

- Secondo specifica Enel DS 1553 art.10 (ogni serrature deve essere racchiusa in un sacchetto trasparente.

<sup>1</sup> descrizione del Centro di Costo da legenda