Descrizione[1] .....Giunto unipolare per cavo estruso interrato di tipo.....
.....autorestringente.....

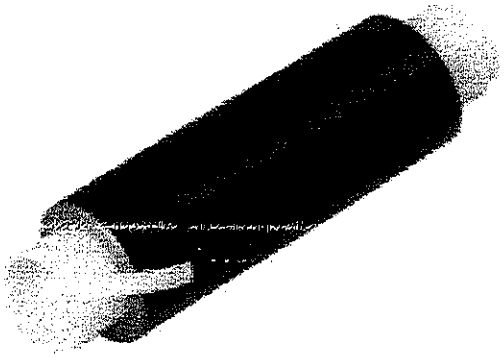

Descrizione della fornitura:

Giunto compatto unipolare per cavo MT 18/30 KV per posa interrata con isolamento estruso e schermo in fili di rame e tubo di alluminio per cavi aventi sezioni da 70 a 240 mmq, (tipo ARE4H5EX – ARP1H5EX – ARG7H1RX – ARE4H1RX 18/30 kV 1x70-240mmq. omologato Enel DJ 4388 matr.271025.

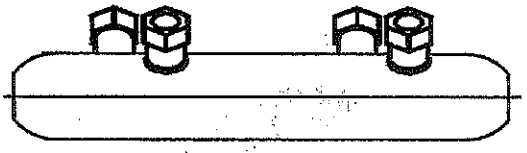

NB.: Il cconnettore con serraggio a vite incluso, deve essere per sezione max. specifica di 185mmq.

Caratteristiche tecniche:

- Tipo di cavo: UNEL
-

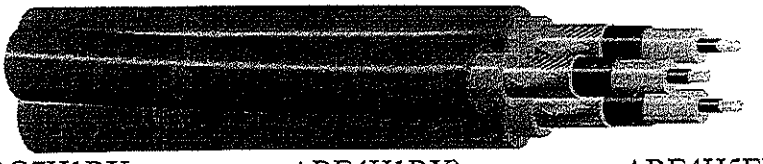

ARG7H1RX ARE4H1RX) ARE4H5EX

Sez.1x70÷240 mm²

- Tensione: 24 KV
- Omologazione ENEL: DJ 4388
- Matricola ENEL: 271025

Impiego:

- Da utilizzare per realizzare l'isolamento di giunzioni MT.

[1] descrizione del Centro di Costo da legenda.