
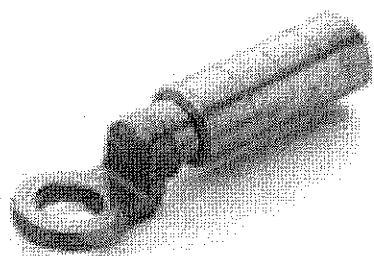


	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.19052 – Pg.1/1

Descrizione¹ ...Capicorda diritto a compressione bimetallico per cavi di Media
.....Tensione sez.Ø70 foro vite Ø12.....

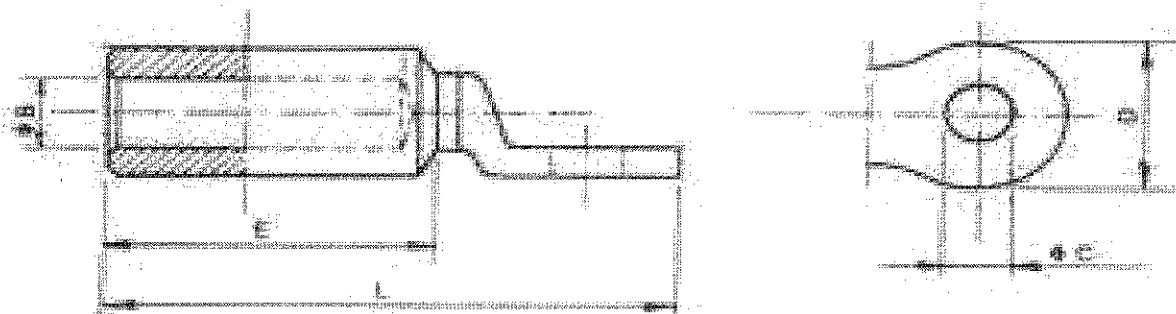

Descrizione della fornitura:

Capicorda bimetallico Al/CU con attacco ad occhiello per cavi in alluminio idoneo per la giunzione di cavi cordati di media tensione di sez.70 mm² con occhiolo per vite M12, come prodotto CAA 70-M12 ditta Cembre.

Materiale:

Colletto in alluminio con purezza non inferiore a 99,5%;
Patella di attacco in rame elettrolitico;
Superficie interna opportunamente protetta contro l'ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia.

Dimensioni (in mm):

ØB = 11
Ø = 24
L = 87
C = 13



Normative:

Secondo Specifica Enel DM 4431, matricola 210544 tipo DM4431/3.

Impiego:

- Da utilizzarsi nella attestazione di conduttori di alluminio nella distribuzione di energia MT.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

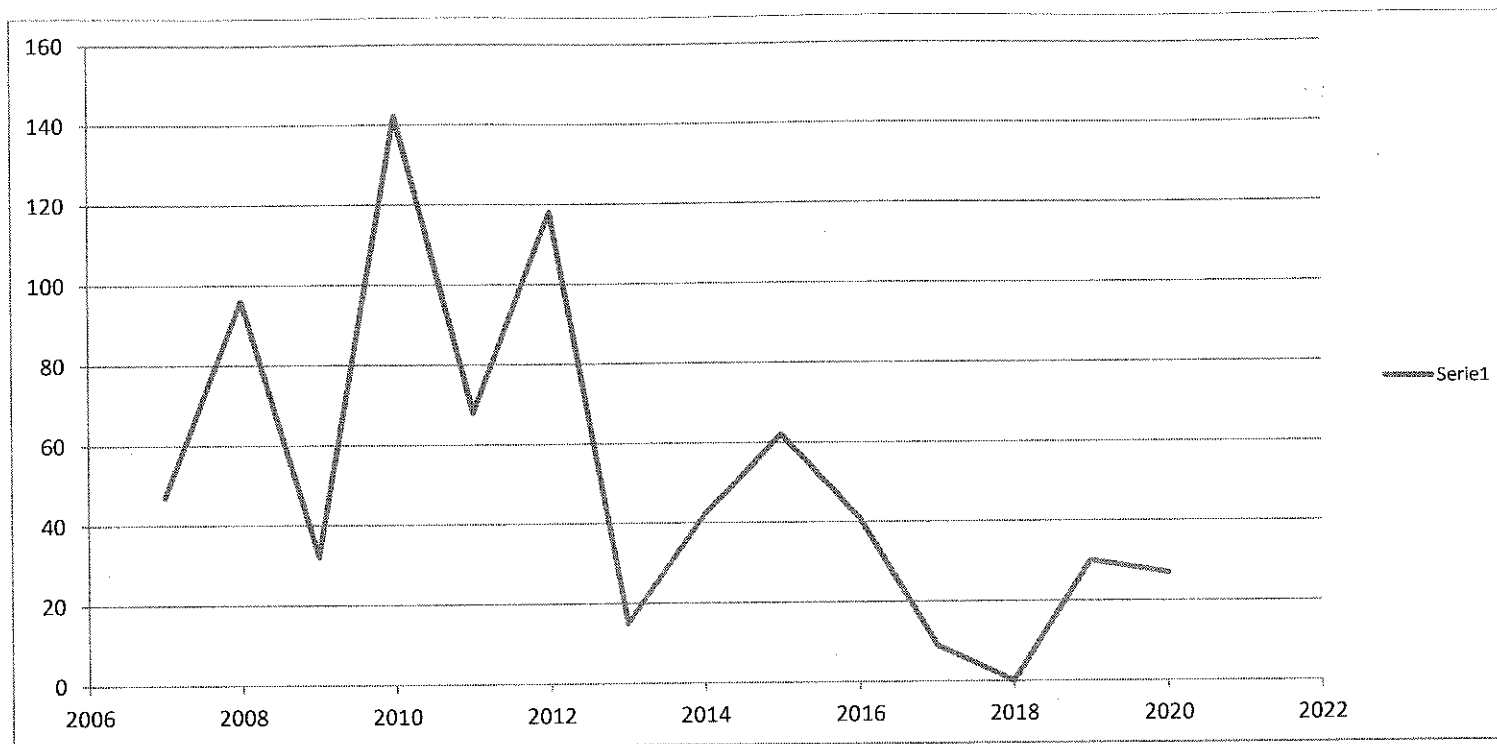

Anno Considerato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quantità Inizio Anno	77	30	82	50	68	39	21	6	62	0	9	24	74	44
Incrementi in corso d'anno	0	148	0	160	39	100	0	98	0	50	24	50	0	0
Quantità Fine Anno	30	82	50	68	39	21	6	62	0	9	24	74	44	17
Totale Uscite	47	96	32	142	68	118	15	42	62	41	9	0	30	27
Data Ultimo Aggiornamento	07/04/2020			Acquisti Medi		36,1	Valore Medio Uscite Annue		41,2	Valore di Sottoscorta		24,2		