



	<b>MODULO</b>	<b>MOD/PG 7.05/01</b>
		<b>Rev. 0</b>
	<b>SPECIFICA TECNICA</b>	<b>Del 29.03.07</b>
		<b>Cod.06012-Pg.1/1</b>

Descrizione<sup>1</sup> ... Cordina in acciaio zincato diametro Ø6 mm.....

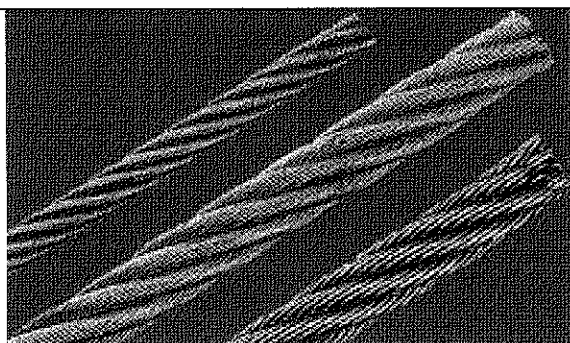

**Descrizione della fornitura:**

Cordina in acciaio zincato avente sezione di Ø6 mm. Di tipo spiroidale a 19 fili.



Resistenza unitaria 1770 N/mm<sup>2</sup>, carico minimo di rottura 3416 kg-33,5 kN.

**Norme di riferimento:**

UNI 7690:1977 /UNI EN 12385-10:2005, UNI 7690:1977/UNI EN 10264-2:2004


**Impiego:**

Adatta per tesature di linee elettriche, sospensioni, controventature.

**Imballo:**

- Da fornire possibilmente in matasse da 250 mt.

<sup>1</sup> descrizione del Centro di Costo da legenda.

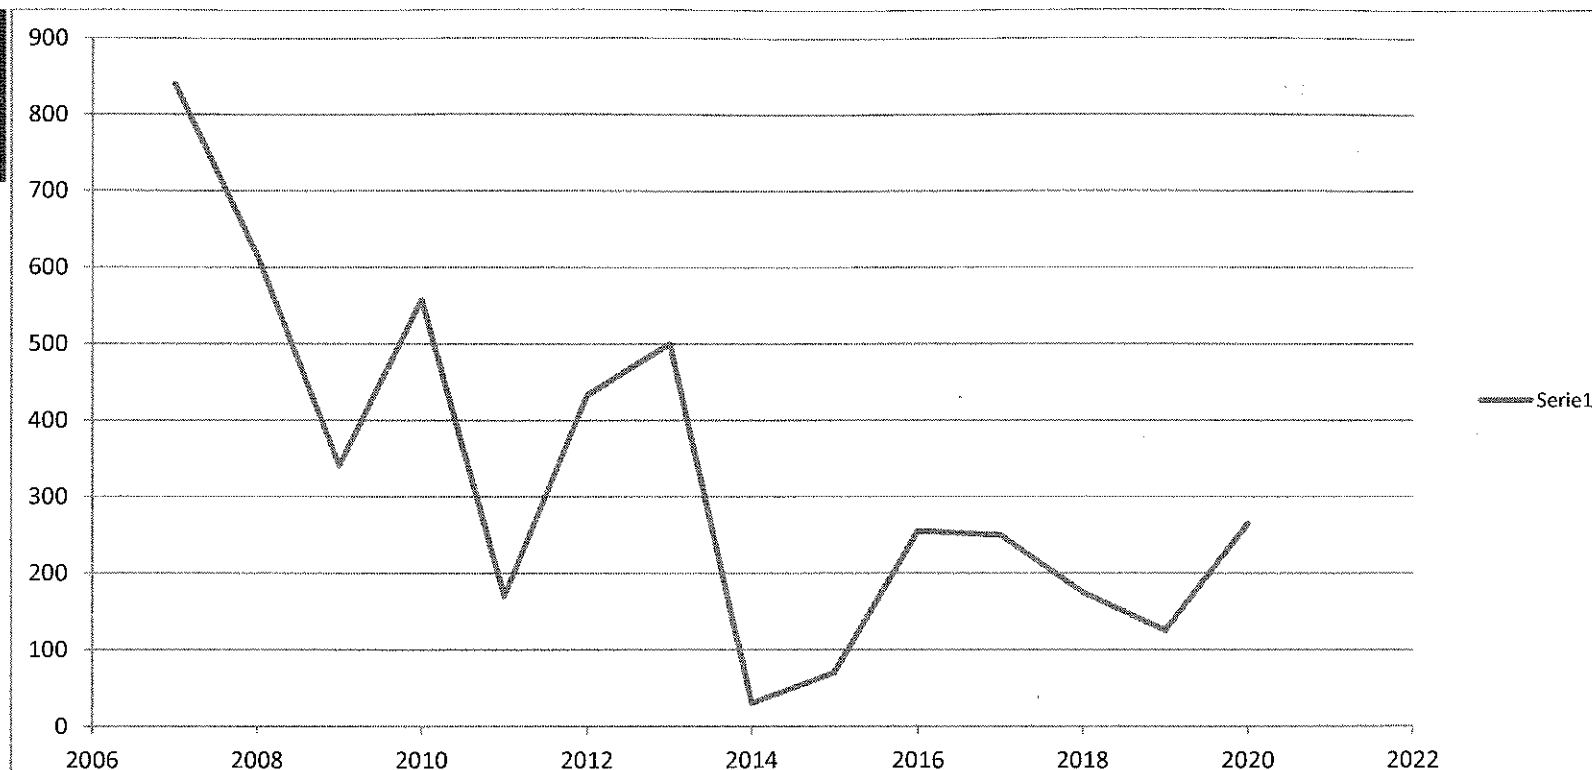

Anno Considerato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quantità Inizio Anno	1205	1115	500	910	353	183	500	0	720	650	395	145	470	345
Incrementi in corso d'anno	750	0	750	0	0	750	0	750	0	0	0	500	0	0
Quantità Fine Anno	1115	500	910	353	183	500	0	720	650	395	145	470	345	80
Totale Uscite	840	615	340	557	170	433	500	30	70	255	250	175	125	265
Data Ultimo Aggiornamento	03/03/2020			Acquisti Medi		200	Valore Medio Uscite Annue			227,3	Valore di Sottoscorta		-147,3	