



Distribuzione  
Reti Trani

## MODULO

## SPECIFICA TECNICA


MAG/LV 2.07/01

Rev. 0

Del 29.03.07

Cod.28007 – Pg.1/2

Descrizione<sup>1</sup> ...Tavola portacontatori trifase porta T.A.con innesto.....

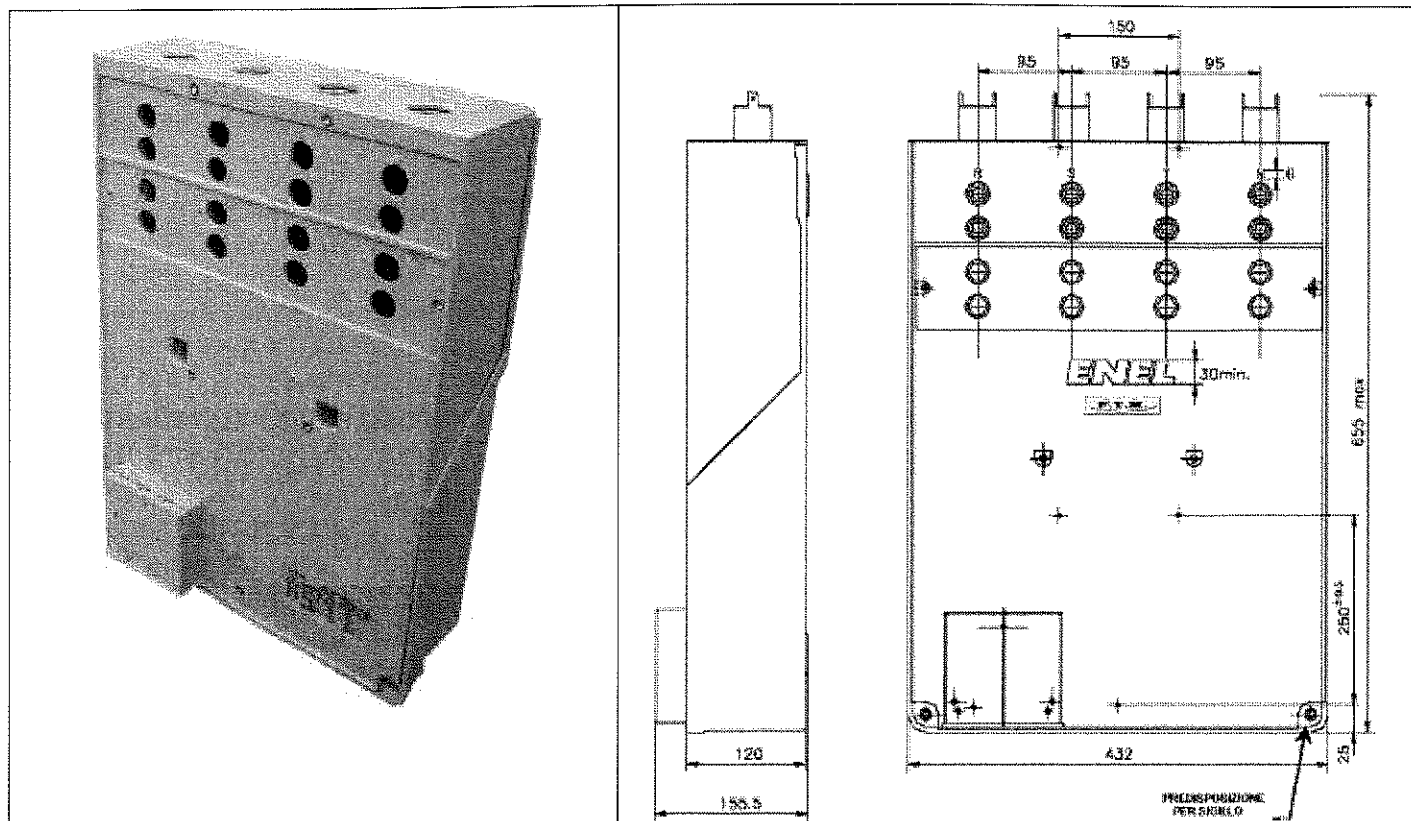

### Descrizione della fornitura<sup>2</sup>

Tavola portacontatori trifase per gruppi di misura elettronici con innesto a spina, realizzata in materiale autoestinguente, fornita completa di n°3TA corrente nominale 500A, rapporto di trasformazione nominale A/A 125/5 sovraccaricabili al 400%, prestazione punta e classe 2,5VA 0,5s, fattore di sicurezza max 12, tensione nominale 0,4KV, grado di protezione IP 40, con cono ingresso cavi, rispondente alla specifica Enel DY 4471/2 matr.530015.

### Caratteristiche del materiale:

- Realizzata in resina poliestere con fibre di vetro autoestinguente di colore Grigio RAL 7040.
- Resistenza alla fiamma, autoestinguente.

### Dimensioni d'ingombro indicative Esterne:


Larghezza 432 mm

Altezza 655 mm

Profondità 155,5 mm

<sup>1</sup> descrizione del Centro di Costo da legenda.

<sup>2</sup> Descrizione dettagliata della fornitura in relazione al conto/i di budget.

 <b>Distribuzione Reti Trani</b>	<b>MODULO</b>		<b>MAG/LV 2.07/01</b>
			<b>Rev. 0</b>
	<b>SPECIFICA TECNICA</b>		<b>Del 29.03.07</b>
			<b>Cod.28007 – Pg.2/2</b>

**Caratteristiche della fornitura:**

- Morsetti in OTS 60 nichelati.
- Tavola per contatori di energia attiva e reattiva fissata al cassonetto mediante robuste cerniere.
- Morsettiera di controllo a tre sistemi con collegamenti già predisposti.
- Entrata cavo d'alimentazione con bocchetta in vetroresina.
- Alloggiamento e morsetti d'ancoraggio per TA con primario avvolto, completi di relativi collegamenti alle morsettiere di controllo e verifica.
- Morsetti di consegna utente protetti con gusci ad alto isolamento.
- Viteria in acciaio inox.
- Telaio in profilato di acciaio zincato per il fissaggio a parete del complesso.

**Documenti richiesti:**

- Si richiede certificato di conformità alla specifica Enel DY 4471/2 matr.530015