
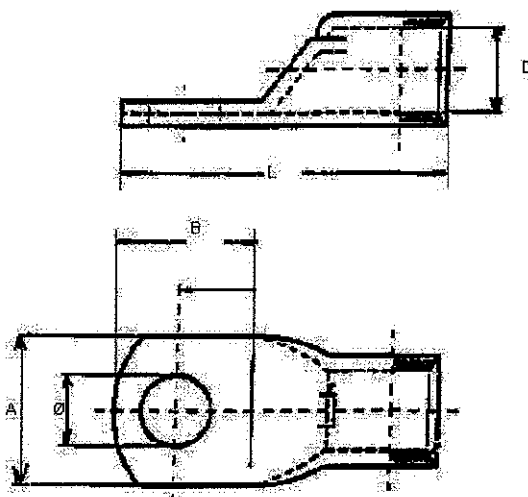


	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.13025 – Pg.1/1

Descrizione¹ ... Capicorda diritto a compressione per cavi di Bassa Tensione...
.....sez.Ø240 foro vite Ø14.....

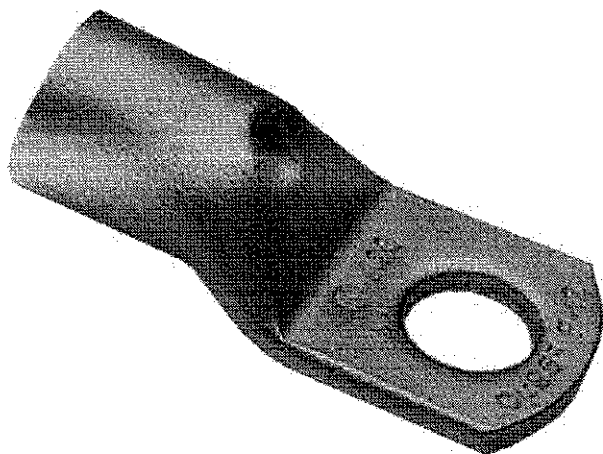

Descrizione della fornitura:

Capicorda di potenza della ditta CEMBRE. Adatto per l'attestazione di conduttori di bassa tensione (BT) di sezione Ø 240 mm. con foro Ø 14 (sigla CEMBRE A48-M14). Ogni capicorda deve riportare inciso:

- Marchio di fabbrica;
- Numero e sezione dei conduttori;
- Diametro (Ø) della vite in mm.

Materiale:

Ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione;

Ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica;

Colletto provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore;

Dimensioni (in mm):

- A = 39
- B = 34
- D = 15
- L = 92
- Ø = 21,1

Impiego:

- Da utilizzarsi nella attestazione di conduttori di rame all'interno di cassette di derivazione ed armadietti stradali nella distribuzione di energia BT.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.