

	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.19011 – Pg.1/1

Descrizione<sup>1</sup> ... Capicorda diritto a compressione per cavi di Media Tensione  
 .... sez. Ø25 foro vite Ø12 .....

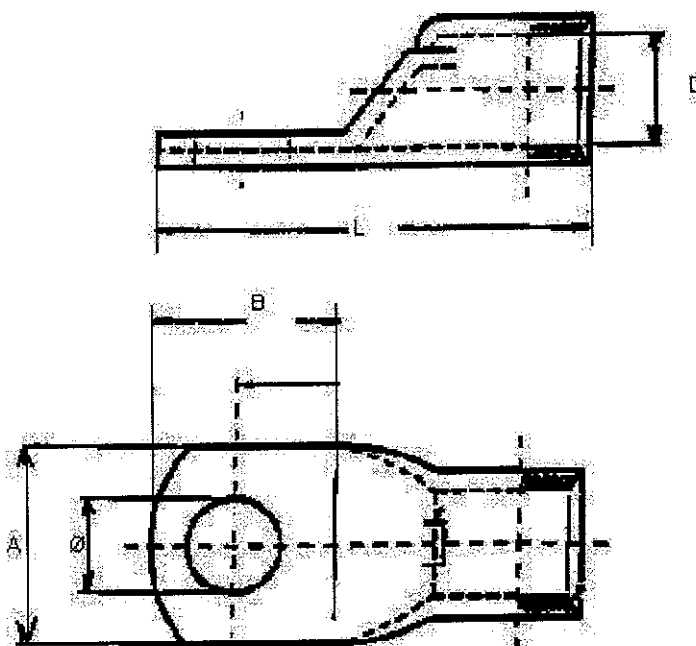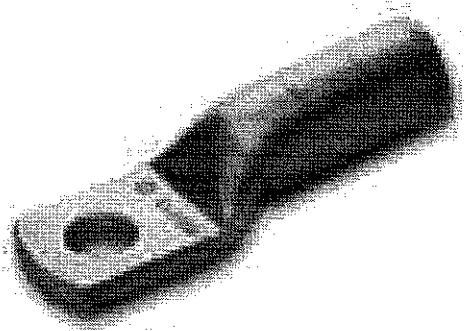

#### Descrizione della fornitura:

Capicorda idoneo per la giunzione di cavi di media tensione di sez. 25 mm<sup>2</sup> in rame elettrolitico, ricotto e protetto superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, con occhiolo per vite M12, come prodotto CA 25-M12 ditta Cembre.

#### Dimensioni (in mm):

A = 21  
 B = 30  
 D = 6,8  
 L = 78  
 Ø = 13,2

#### Impiego:

- Da utilizzarsi nella attestazione di conduttori di rame nella distribuzione di energia MT.

<sup>1</sup> descrizione del Centro di Costo da legenda